

## Product familie datasheet Highbay WLH700 series



De **WinLed Highbay** is geschikt voor grote hallen zoals magazijnen en expedities. Met dit armatuur realiseert u een aanzienlijk energiebesparing ten opzichte van de traditionele highbay armaturen met gasontladinglampen.

### Volop Licht!

De WinLed Highbay is voorzien van een zeer efficiënte lichtbron. Mede dankzij de slimme techniek van het unieke koellichaam komt de temperatuur van de led (COB) niet boven de 65°C. Dit verlengt de levensduur aanzienlijk. Een ander voordeel van de led als lichtbron is dat het armatuur geen opwarmtijd nodig heeft. De lamp geeft meteen vol licht na inschakeling. De Highbay is dus ook zeer geschikt voor toepassingen met bewegingsmelders. Want bedenk wel: ook al is led zeer energiezuinig, de meeste besparing realiseert u pas wanneer het licht uit is!

### 16 verschillende types

De WinLed Highbay is verkrijgbaar met vier verschillende reflectoren. Drie aluminium uitvoeringen met verschillende stralingshoeken (45°, 90° en 120°) en één kunststof uitvoering (polycarbonaat, 45°). Deze laatste geeft een fraai esthetisch uiterlijk. De armaturen zijn geschikt voor ruimtes met temperaturen tussen -25 °C en + 50 °C, en hoogtes tussen 4-12 m.

### Kenmerken

- Zeer energie zuinig > 125 lm/w
- Levensduur > 100.000 uur
- Direct volledig licht
- Heldere lichtkleur 4000K
- Montagehoogte 4m-15m
- 5 jaar garantie
- Made in Holland
- Standaard uitgevoerd met IP68 connectoren

### Downloads


- Lichtfiles
- Montage handleiding
- 3D PDF
- Product datasheets

Ga naar:

[www.winled.nl/downloads](http://www.winled.nl/downloads)  
voor alle beschikbare files  
van de WLH700 series.


## Uitstraalhoek 45° PC

	<b>LH0240PE1</b>	<b>LH0740PE1</b>
<b>Lichtoutput</b>	15.000lm	20.000lm
<b>Vermogen</b>	120	160
<b>Lm/W</b>	125	125
<b>Levensduur</b>	>100.000	>100.000
<b>Ophanghoogte</b>	4-8 m	6-10 m

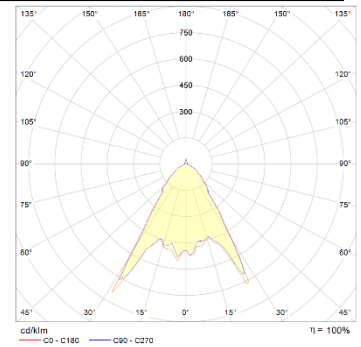


## Uitstraalhoek 45° Aluminium

	<b>LH0240PD1</b>	<b>LH0740PD1</b>
<b>Lichtoutput</b>	15.000lm	20.000lm
<b>Vermogen</b>	120	160
<b>Lm/W</b>	125	125
<b>Levensduur</b>	>100.000	>100.000
<b>Ophanghoogte</b>	9-13 m	10-15 m

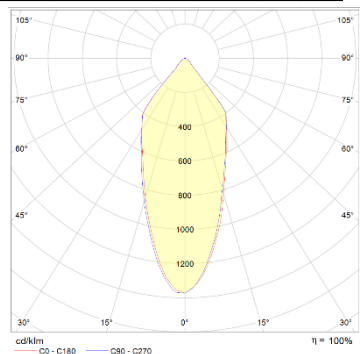

## Uitstraalhoek 90° Aluminium

	<b>LH0240PF1</b>	<b>LH0740PF1</b>
<b>Lichtoutput</b>	15.000lm	20.000lm
<b>Vermogen</b>	120	160
<b>Lm/W</b>	125	125
<b>Levensduur</b>	>100.000	>100.000
<b>Ophanghoogte</b>	7-9 m	9-11 m

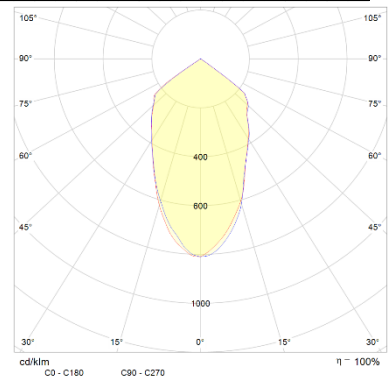

## Uitstraalhoek 120° Aluminium

	<b>LH0240PG1</b>	<b>LH0740PG1</b>
<b>Lichtoutput</b>	15.000lm	20.000lm
<b>Vermogen</b>	120	160
<b>Lm/W</b>	125	125
<b>Levensduur</b>	>100.000	>100.000
<b>Ophanghoogte</b>	4-8 m	5-9 m

