

Product datasheet

Outdoor WLT3x0 LT0x70ZZ1

De **WLT3x0 LT0x70ZZ1**, buitenverlichtingsarmaturen zijn geschikt voor vele buitentoepassingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld straat- of terreinverlichting of laat- en losplaatsen. Deze niet gelensde uitvoeringen hebben een circulaire uitstraalbundel. Deze zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling rondom het armatuur.

WinLed garandeert een levensduur van **>70.000 branduren** in combinatie met **5 jaar garantie**.



Productgegevens


Algemene gegevens

	LT0470ZZ1	LT0670ZZ1	LT0870ZZ1
Lichtoutput (lm)	3900	7200	9200
Lm/W	>130	>120	>102
Optiek	Geen	Geen	Geen
Lichtkleur (K)	5500	5500	5500
CRI	Ra>70	Ra>70	Ra>70
Aansluiting	1m kabel 3-aderig	1m kabel 3-aderig	1m kabel 3-aderig
Montage	Paal ø60 mm	Paal ø60 mm	Paal ø60 mm
Dimbaar*	Nee	Nee	nee
Levensduur (h)	>100.000	>100.000	>100.000
IP-klasse	IP65	IP65	IP65
IK-klasse	IK10	IK10	IK10
Omgevings- temperatuur	-35°C...+65°C	-35°C...+65°C	-35°C...+65°C

Elektrische gegevens

	LT0470ZZ1	LT0670ZZ1	LT0870ZZ1
Systeemvermogen (W)	30	60	90
Nom. Spanning (V)	90...305	90...305	90...305
Nom. Stroom (mA)	160	290	400
Frequentie (Hz)	47-63	47-63	47-63
Powerfactor	0,95	0,97	0,98
Opstartstroom (A) $t_h=435\mu s$	70	70	70
Max. aantal units / B16 automaat	4	4	4

Afmetingen

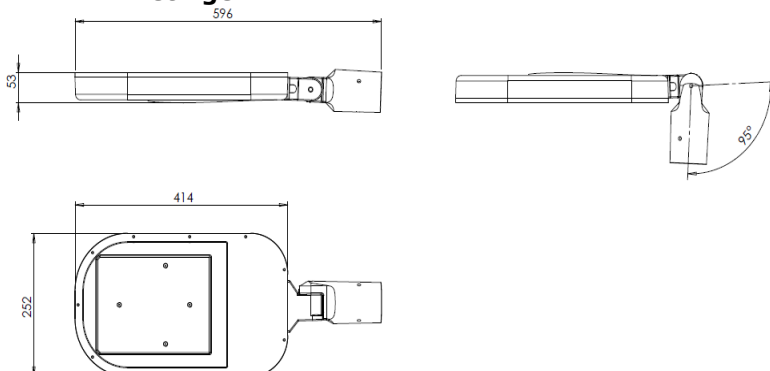

*Op aanvraag 1-10V dimming mogelijk

Fotometrische data

Download de fotometrische data van onze WLT3x0 series hier. Of kijk op www.winled.nl/downloads.

